



RIMOVIBILI

SERIE

RM

PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa**TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM**

Sicurezza garantita con soli 200mm di scavo

I dissuasori **rimovibili a basso profilo** offrono protezione avanzata con installazione semplificata, richiedendo **solo 200 mm di scavo**. Il cilindro è **rimovibile velocemente** tramite muletto o gru, inoltre il basamento chiuso garantisce massima stabilità **senza lasciare aperture** pericolose.

- Installazione con **soli 200 mm di scavo** (300 mm su superficie in pietra)
- **Rimozione veloce** con muletto o gru
- **Sistema di sblocco** e sollevamento **sicuro e integrato**
- **Resistenza certificata** con camion a **50 km/h (livello K4/M30)**

Smart! **Installazione multipla?** L'elemento di giunzione rende più resistente il sistema.



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



RIMOVIBILI

SERIE
RM



PROTEZIONE



PUBBLICO



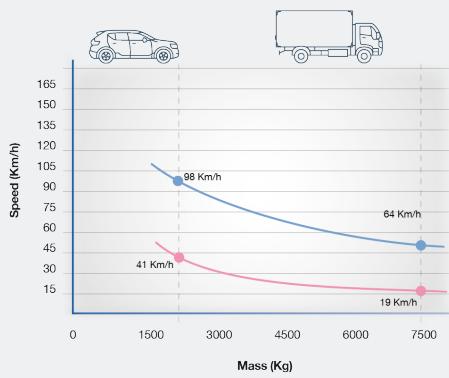
COMMERCIALE

275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa

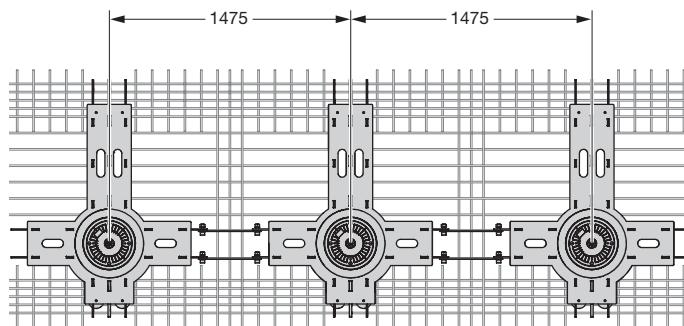
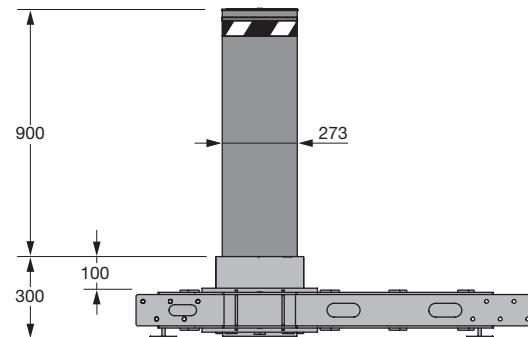
275/K4SF 900RM

Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
Diametro cilindro	273mm
Altezza cilindro	900mm
Spessore cilindro acciaio	10mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Peso cilindro (senza basamento)	82kg
Peso del basamento	158kg
Serratura di sicurezza	Sì – Blocco EU, incluse 2 chiavi
Corona perimetrale (circolare)	Incluso nella fornitura
Resistenza all'impatto	100.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Classe di carico (EN124)	D400
Certificato in base a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)

Resist. impatto
● 100,000 JResist. sfondamento
● 750,000 J

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.

Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



RIMOVIBILI

SERIE

RM

PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente e lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Rivestimento in pietra



Trattamento marino anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Design speciale



Testa verniciata RAL



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.

Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com